

貸切・観光バス向け 2.4GHz帯デジタルワイヤレス マイクロホンシステム



SRX-600



※写真のマイク充電スタンドはオプションです。

マイクコードのわずらわしさ解消!

コンパクトで難しい配線もありません。マイクとレシーバー間はコードレスで長いコードを片付ける必要もありません。

ワイヤレス2波 マイク2本同時使用可能

ワイヤレス 2 波内蔵で 2 人同時使用も可能! 面倒なチャンネル合わせも不要で電源を入れると自動でチャンネルが合います。

場所をとらないコンパクトなデザイン

寸法は 163.5 × 117.6 × 49.5mm (※アンテナを除く) で、弁当箱サイズの小さなレシーバー。スペースのない車両内にも余裕で設置可能。

振動に強い

車載用に設計されたレシーバーで、振動の多い環境でも耐えられる仕様になっています。

【販売元】  Okayo Japan 株式会社

- 東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムズタワー501号
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
- 福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
- 本店物流・テクニカルサポートセンター 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
- 台湾オフィス 104 台北市中山區南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199

【販売店】

マイク2本付なので
2人で話せます。

チューナー
2波内蔵



面倒なチャンネル合わせは不要!
電源を入れると自動で
チャンネル合わせします。

単三形乾電池
2本

マイクは、乾電池2本で
約15時間使用可能。

※使用状況により異なります。



話さない時は、マイクの電源を切らなくても、マイクのミュートボタンを押すだけで音声を拾いません。

マイクは、ワイヤレス。


ワイヤレス
マイク
2本付き



話しながらでも
動きを妨げない!

レシーバーに難しい
配線は要りません。

簡単接続

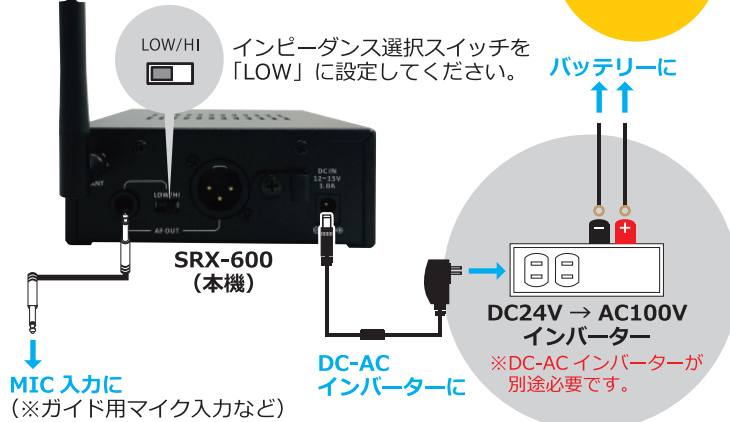

製品仕様

2.4GHz 帯デジタルワイヤレスマイクロホンシステム SRX-600

レシーバー	デジタルワイヤレスレシーバー
液晶ディスプレイ表示	チャンネル、電波強度、マイク(チャンネルA)電池残量
チャンネル調整	自動ペアリング、手動チャンネル選択
周波数	2.4GHz 帯
チャンネル数	16 チャンネル(周波数 各2)
出力レベル	XLR : 1V / 600Ω φ6.3mm : 700mV / 2 kΩ (HI) φ6.3mm : 70mV / 2 kΩ (LOW)
オーディオ出力	φ6.3mm マイク出力(ミキサー)、XLR バランス
使用温度範囲	-10° C ~ +50° C
電源	AC100 ~ 240V 50-60Hz / DC12 ~ 15V 0.6A
使用帯域幅	最大 75 MHz
全高調波歪率	1 % 未満
プリエンファシス	50μs
周波数特性	70 Hz ~ 18 kHz
使用距離	30 メートル以内
寸法	186x 117x 118 mm(アンテナを含む)
質量	約 580g

デジタルハンド型ワイヤレスマイクロホン EJ-601TM

マイクユニット	コンデンサ式
アンテナ	コンシールド式
空中線電力	Max 10 dBm
ボリューム制御	トーク/ミュートボタン、音量設定ダイヤル
電源供給	単3形 1.2V(ニッケル水素)充電式電池2本(1900mAh 推奨)、または単3形 1.5V 乾電池2本
連続使用時間	充電式電池 17 ~ 18時間 / アルカリ乾電池 15 ~ 20時間
寸法	直径 35x 長さ 198 (mm)
質量	91 g(電池を含む)

※仕様は変更になる場合がございます

2023/05