

窓口通話システム

Speech Transfer System

WIS2

時代に合わせた窓口を
電源を入れるだけの簡単設置

低価格で
カンタン!



特長
1

ワイヤレス通信可能

見通しで最大15m離れた場所でもご利用可能です。
※使用環境により、距離は前後します。

特長
2

工事不要ですぐに設置

電源さえあれば簡単に設置が可能です。

特長
3

従来品に比べ低コストを実現

工事が不要なので、費用をおさえた導入が可能です。



最大同時8セット(16台)設置可能

1組ペアリング完了後に、次の組を電源オンにすると周波数は自動的に合います。
また次の組を電源ONにしてペアリングするという設置の仕方になります。



対面業務に最適


窓口通話システム

「聞きづらい」を解消

WIS2


ご導入イメージ

翻訳や文字表示による
やりとりの円滑化

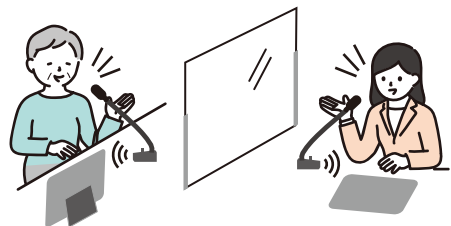

各種受付カウンター、劇場、
レジャー施設、福祉施設、
公共交通機関、行政窓口、病院

隔離された現場や、
接触が制限される製造現場

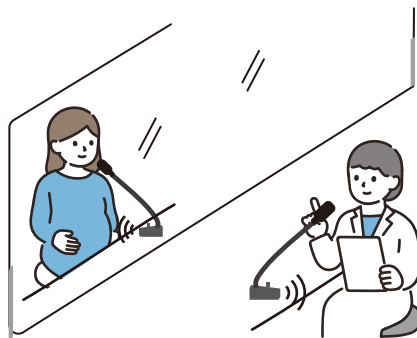


医療施設での問診、
食品加工場、化粧品工場

離れた場所の応答、
呼び出し・連絡手段



運送受付、倉庫、宿泊施設、
キッチン、バックヤード

騒がしい中での会話が明瞭

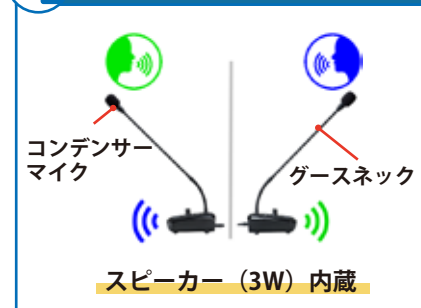

簡単操作



文字出力可能



文字おこし ソフト対応

当製品と文字おこしソフトを一緒にご利用いただくことで、
タブレットの表示が可能となり、社会福祉設備や翻訳機能と
してもご利用いただけます。

point
1

音声を文字表示

相手側からの音声を拡声・手元の
タブレットに文字表示できます。



point
2

翻訳機能

翻訳機能での外国語・日本語を表示可能です。



仕様

周波数範囲	921.1~927.5MHz
スピーカー	内蔵 3W
マイクユニット	コンデンサマイク
音声出力端子	3.5 mm
寸法	135 x 100 x 65 mm
グースネック部長さ	425 mm
質量	約320g

【販売元】



東京本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-2 東京タイムスタワー501号
TEL:03-6261-3338 FAX:03-6261-3087
福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目12-27 2F
TEL:092-710-4688 FAX:092-710-4689
本店物流・テクニカル 〒852-8136 長崎県長崎市家野町5番19号
サポートセンター TEL:095-801-8100 FAX:095-801-8080
台湾オフィス 104 台北市中山区南京東路2段101号10F
TEL:+886-2-2511-1606 FAX:+886-2-2511-0199

ホームページアドレス okayo-japan.com
Eメールアドレス info@okayo-japan.com

【販売店】