






特長

- ・マイク優先 オーディオミュート機能付き
- ・AC またはバッテリーの 2 通りの電源供給方式
- ・同帯域シリーズ製品 (JL-A300/JL-A500/JL-A900) との複数台のマイク同時出可能
- ・伸縮可能なハンドルとキャスター付き
- ・DR-500AF 増設時: 最大マイク同時接続 6 本 (ワイヤレス 4 本 + 有線マイク 2 本)

製品仕様

JL-A900DU	スピーカー / アンプ	ワイヤレスマイク受信機 (DR-500AF)
	スピーカーサイズ	10 インチウーファー / 1 インチツイーター
	スピーカー出力	150W(最大) / 120W(定格)
	ボリューム制御	ワイヤレスマイク / 主音量 / 高音 / 低音 / RCA ライン / AUX 入出力・Bluetooth / フォーン 6.3Φ / コンボジャック (フォーン 6.3Φ・XLR)
	有線マイク入力	フォーン 6.3Φ / コンボジャック (フォーン 6.3Φ・XLR)
	オーディオ外部入力	3.5Φ / RCA ライン
	オーディオ外部出力	3.5Φ (ステレオミックス)、RCA ライン
	Bluetooth 受信機	内蔵
	エフェクト	無
	電源	100 ~ 240V AC スイッチング機能
	バッテリーメーター	4 段階 LED (FULL / 80% / 50% / 20%)
	動作時間	4~6 時間
	充電時間	約 5 時間
	寸法	D 310 × W 360 × H 579.1 mm
質量	約 20Kg (バッテリー含む)	
DR-500AF	ワイヤレスマイク受信機	800MHz 帯デュオレシーバー (2 波対応)
	周波数範囲	806.125MHz ~ 809.750MHz
	周波数特性	70Hz ~ 16kHz
	チャンネル数	30 チャンネル
	ディスプレイ	チャンネル / 電波強度
CD-800S	オーディオプレーヤー	CD (12cm/CD-R/CD-RW) / USB メモリ (32GB 迄 MP3 形式) / SD カード (32GB 迄 MP3 形式)
BT-4500	バッテリー	12V 4.5Ah × 2 鉛蓄電池

付属品	スピーカー用 AC アダプタ / オーディオプレーヤーリモコン / 取扱説明書兼保証書
アクセサリ (別売)	OJCB-800 スピーカーカバー / WPB-850 スピーカーカバー (防滴) IPX3 程度 / OJST-750 スピーカースタンド など

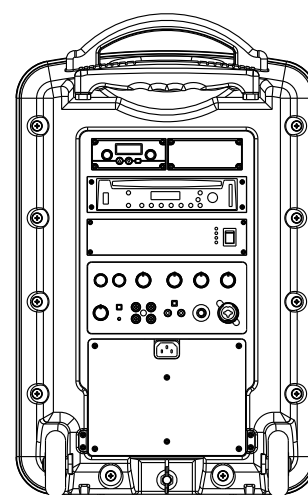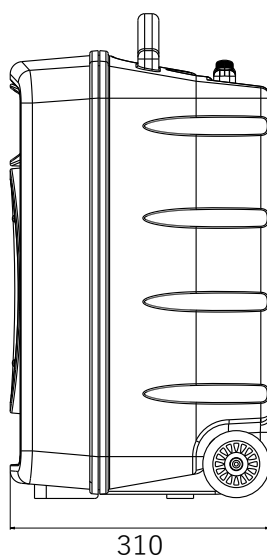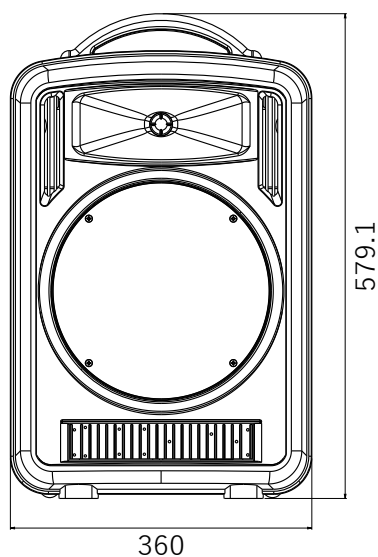


800MHz 帯ハンド型マイクロホン EJ-701TS



特長

- ・ JL-A900 対応のワイヤレスハンド型マイクロホン
- ※別途オプション品となります。
- お客様の要望にあわせてオプション品をご提案させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

製品仕様		
EJ-701TS	ユニット	ダイナミック
	アンテナ	内臓
	電源	単 3 形アルカリ乾電池 1.5V 2 本 / 単 3 形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2 本
	動作時間	単 3 形アルカリ乾電池 14 時間 / 単 3 形ニッケル水素電池 8 時間
	寸法	Φ 48.6 × L 266.1 mm
	質量	200g(電池含まず)
	ディスプレイ	チャンネル / 電池残量
	ボタン / スイッチ	電源 / 消音 / チャンネル設定ダイヤル / Hi・Low
	通信距離	40m ~ 70m

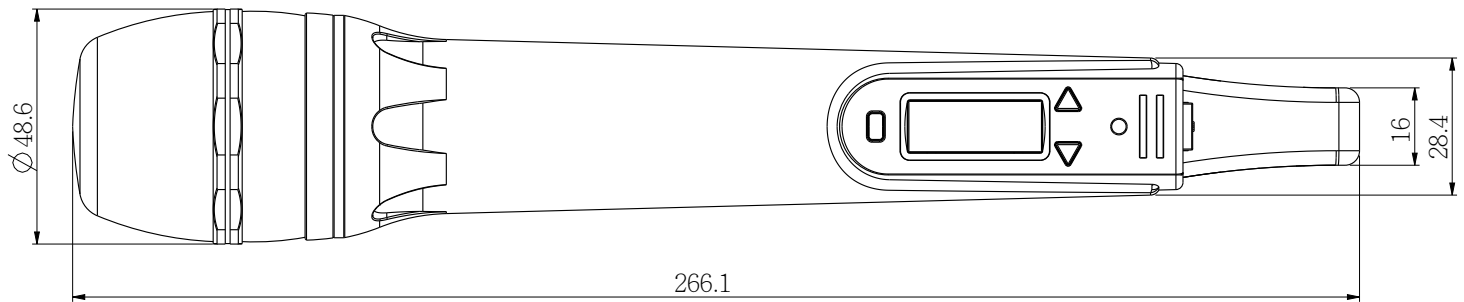



特長

- ・ JL-A900 対応のワイヤレスペンダント型マイクロホン
- ※別途オプション品となります。
- お客様の要望にあわせてオプション品をご提案させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

製品仕様

EJ-7T	ユニット	コンデンサ
	アンテナ	フレキシブルアンテナ
	電源	単 3 形アルカリ乾電池 1.5V 2 本 / 単 3 形ニッケル水素電池 1,900mAh 1.2V 2 本
	動作時間	単 3 形アルカリ乾電池 14 時間 / 単 3 形ニッケル水素電池 8 時間
	寸法	D 34 × W 64 × H 169.2 mm
	質量	170g (電池含む)
	ディスプレイ	チャンネル / 電池残量
	ボタン	電源 / 消音 / チャンネル設定ダイヤル
	通信距離	40m ~ 70m
	オーディオ外部入力	MIC 3.5φ / AUX 3.5φ
	アクセサリ (別売)	タイピンマイク OJTM-152JT ヘッドセット OJHM-606JT

